TOLERÂNCIAS ADOTADAS ONDE NÃO INDICADO																					
	DIMENSÕES LINEARES														DIMENSÕES ANGULARES			RAIOS DE ARREDONDAMENTO E CHANFROS			
	–	>30	>120	>350	>1000	>2000	>3000	>4500	>6000	>8000	>10000	>12000	>14000	>16000	–	>400	>1000	–	>3	>6	>30	>120
	≤30	≤120	≤350	≤1000	≤2000	≤3000	≤4500	≤6000	≤8000	≤10000	≤12000	≤14000	≤16000	≤20000	–	≤400	≤1000	–	≤3	≤6	≤30	≤120	≤315
CALDERERIA–A	±1	±2	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8	±9	±10	±11	±12	±14	±16	±45'	±30'	±20'	±0.2	±0.5	±1	±2	±4
USINADO	±0.1	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±2	±3	±3	±4	±4	±5	±5	±6	±6								

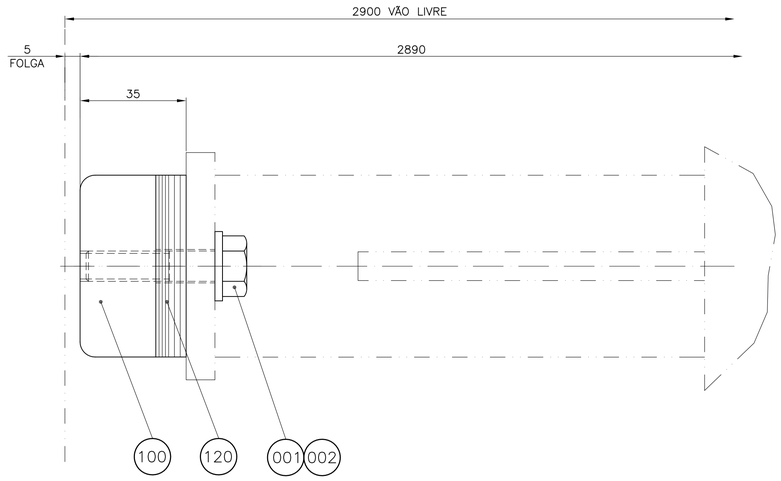

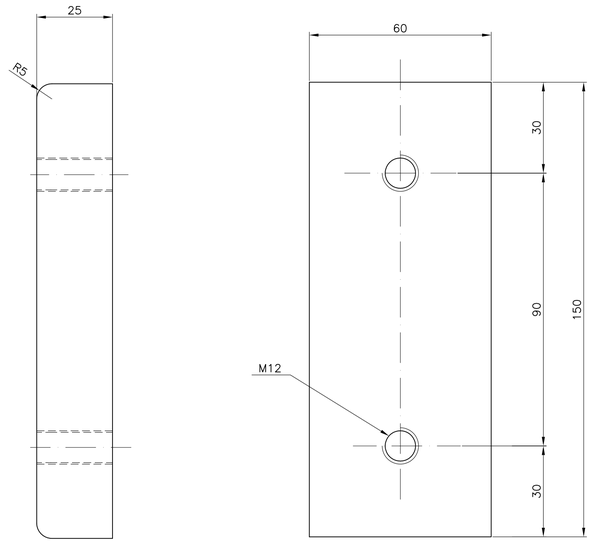

6,3

REF. 100 ESCALA 1:1

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

ESPECIF. TEC. Nº ETP0371000–007

PINTURA ☐ SIM ☒ NÃO

ESQUEMA

AREA(m2)

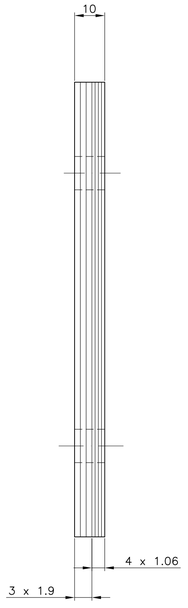

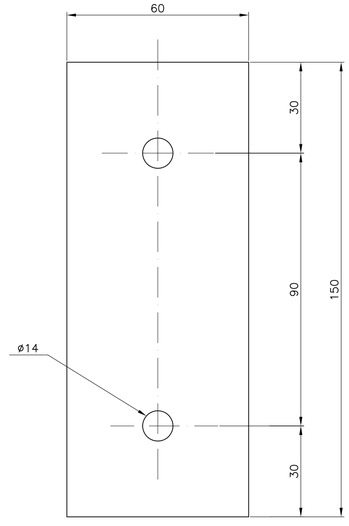

OBS. GALVANIZADO

6,3

REF. 120 ESCALA 1:1

PROTEÇÃO ANTICORROSIVA

ESPECIF. TEC. Nº ETP0371000–007

PINTURA ☐ SIM ☒ NÃO

ESQUEMA

AREA(m2)

NOTAS:

1– A QUANTIDADE INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS REFERE–SE AO TOTAL NECESSÁRIO PARA 01 CONJUNTOS. FORNECER 28 CONJUNTOS.

2– OS CALÇOS EXCEDENTES DEVERÃO SER ENVIADOS PARA OBRA.

ITEM	QTD	DENOMINAÇÃO DO COMPONENTE	TEXTO DO ITEM	MASSA LIQ. UNIT. kg
002	02	PARAFUSO M12 X 45 – DIN 933	CL 5.6	0,051
001	02	ARRUELA A13 – DIN 125	SAE 1020 – GALVANIZADA	0,006
122	03	CHAPA 1,9 x 60 x 150	ASTM A–36 – GALVANIZADO	0,130
121	04	CHAPA 1,06 x 60 x 150	ASTM A–36 – GALVANIZADO	0,070
120	01	JOGO DE CALÇOS	ASTM A–36	0,670
100	01	PATIM – CHAPA 25 x 60 x 150	ASTM B22	2,000

VER.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO
R0	PRIMEIRA EMISSÃO.	11/01/2010	LHERCOS	LROQUE	BOVO

CLIENTE: CODESVAF

CONTRATO: ENC09-0371

PROJETO: BAIXIO DO IRECÊ

MASSA UNIT.: 2,80 kg

LOCAL DE INSTALAÇÃO: CONTROLE DE NIVEL

ESCALA: 1:10 - IND.

EQUIPAMENTO: COMPORTA SEGMENTO

FOLHA: 1/1

FORMATO: A1

hydrostec

DESIGNAÇÃO DO COMPONENTE: PATIM

Nº HYDROSTEC: DSS0371140-000

VERSÃO: R0

DENOMINAÇÃO: CONJUNTO E DETALHES

DESENHO DE PROPRIEDADE DA HYDROSTEC
PROIBIDA A REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO

ARQUIVO: DSS0371140-000-01.dwg