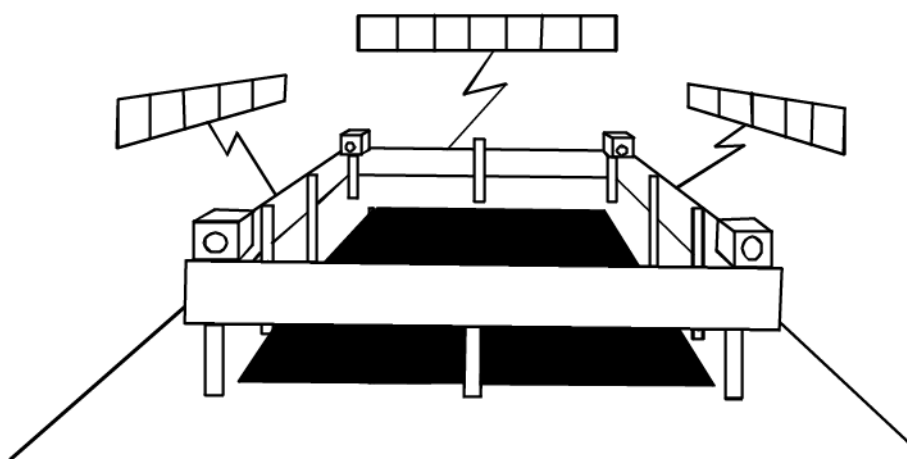
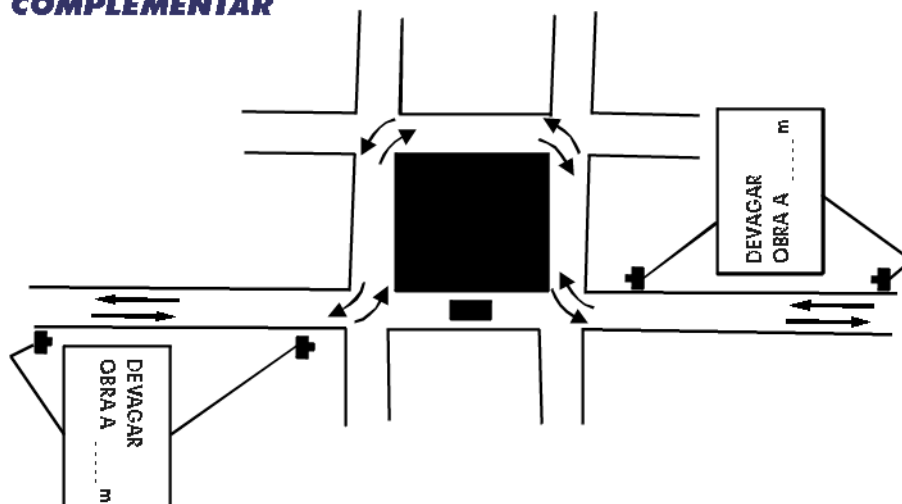


**BLOQUEIO TOTAL
TIPO EM QUALQUER SENTIDO****SINALIZAÇÃO
COMPLEMENTAR**

Qualquer obra/serviço que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação, somente pode ser executada após aprovação do órgão responsável. A contratada deve consultar o órgão responsável sob aprovação e assistência da CODEVASF, através de carta acompanhada de planta propondo as alterações, onde devem constar todas as alterações necessárias ao estudo e à implantação da sinalização de segurança preventiva e complementar do local.

A quantidade e o tipo de equipamentos para sinalização de segurança deve ser determinado em função da intensidade e direção do trânsito de veículos e pedestres na área, sendo que deve

estar previsto também o uso de equipamentos adequados para sinalização de segurança noturna, tais como cones fluorescentes, lâmpadas vermelhas e outros.

030601 e 030602 Placas de Advertência

São confeccionadas nas dimensões de 1,00 x 1,00 m e 1,00 x 2,00 m, em madeira compensada com espessura de 12 mm.

As placas de com os dizeres “Obras a XXX m” devem ser utilizadas para advertir os condutores de veículos sobre a proximidade de obras. Serão colocadas frontalmente ao sentido de aproximação de veículos, na pista de rolamento ou no passeio, indicando a distância do início da obra, nunca inferior a 50,00 m.

As placas de “Meia Pista” devem ser utilizadas quando da necessidade de estreitamento da pista adiante, tornando obrigatória a circulação em meia-pista. Serão colocadas frontalmente ao sentido de aproximação do veículo e a uma distância que permita a percepção e a reação do condutor.

As placas de com os dizeres “Desvio a XXX m” devem ser utilizadas para advertir os condutores de veículos da existência adiante, de desvio obrigatório. Serão colocadas frontalmente ao sentido de aproximação do veículo em local que permita a percepção e a ação normal do condutor, nunca inferior a 50,00 m do local de desvio.

As placas de “Atenção” devem ser utilizadas para advertir pedestres e/ou condutores de veículos que se aproximam da palavra de “Atenção”. Serão colocadas em local de fácil visibilidade para advertir a distância que permita a reação do público alvo.

As placas de com os dizeres “Desvio Obrigatório” devem ser utilizadas para advertir os condutores de veículos da existência adiante de desvio obrigatório, no sentido indicado pela flecha. Serão colocadas frontalmente ao sentido de aproximação do veículo, no local do desvio do tráfego.

As placas que além da palavra “Pedestre” possuírem uma seta, devem ser utilizadas para orientar os pedestres da circulação obrigatória adiante. Serão colocadas no ponto onde se der o bloqueio à passagem normal dos pedestres, em posição de fácil visibilidade.

As placas com os dizeres “Devagar, Obras a XXX m” devem ser utilizadas para orientar os condutores de veículos da existência adiante de interferência na corrente de tráfego. Serão



3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – PETROLINA/PE

SERVIÇOS PRELIMINARES

MÓDULO

2

ESPECIFICAÇÕES

REVISÃO

0

PÁGINA

12/20

colocadas frontalmente ao sentido de aproximação do veículo e a uma distância que permita a percepção e a reação do condutor.