Par.1 – 20/525

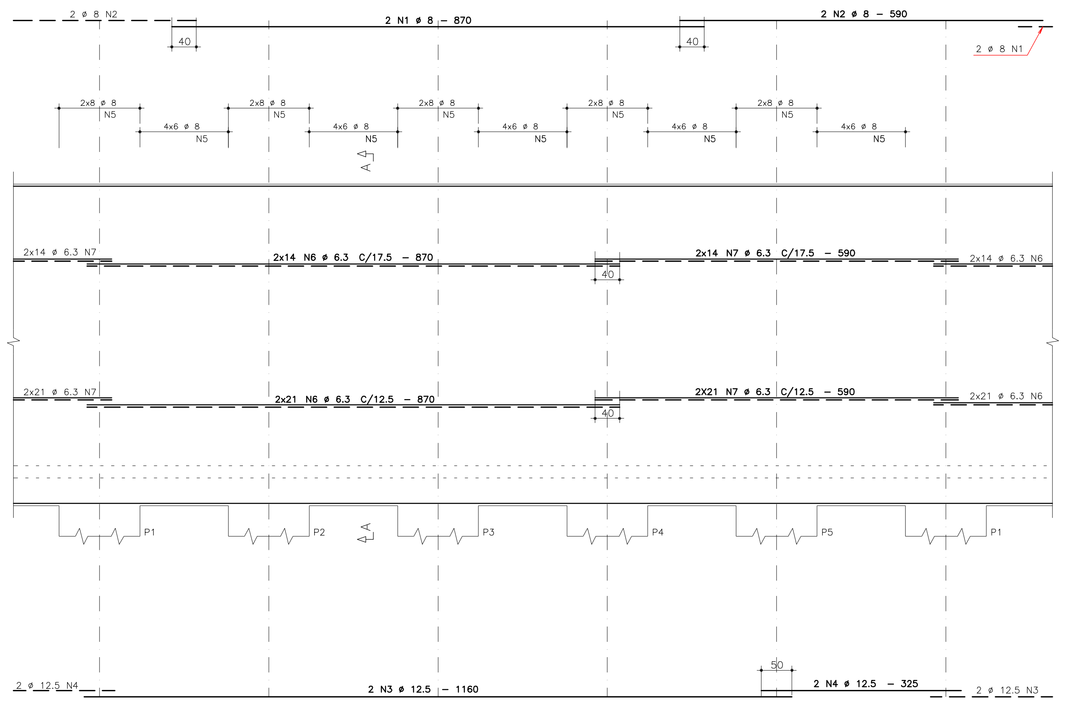

Corte A–A

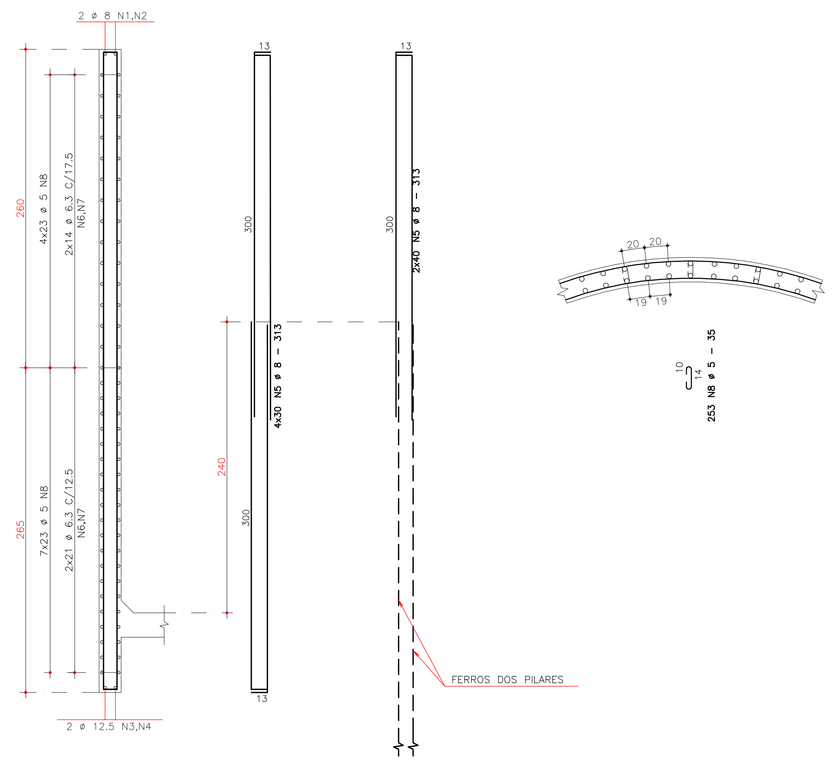

P1=2=3=4=5–Ver Det(x5)

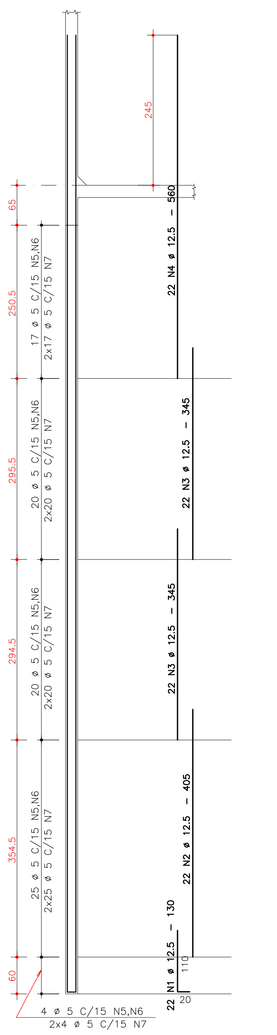



ELEM	POS	BIT (mm)	QUAN	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
P1=2=3=4=5 (X5)					
	1	12.5	110	130	14300
	2	12.5	110	405	44550
	3	12.5	220	345	75900
	4	12.5	110	560	61600
	5	5	430	149	64070
	6	5	430	139	59770
	7	5	860	35	30100
Par.1					
	1	8	2	870	1740
	2	8	2	590	1180
	3	12.5	2	1160	2320
	4	12.5	2	325	650
	5	8	200	313	62600
	6	6.3	70	870	60900
	7	6.3	70	590	41300
	8	5	253	35	8855
SC1					
	1	12.5	8	–CORR–	11120
	2	6.3	8	–CORR–	10880
	3	6.3	16	–CORR–	21760
	4	8	88	155	13640
	5	8	88	133	11704
	6	8	88	128	11264
V1 (X3)					
	1	8	6	870	5220
	2	8	6	590	3540
	3	12.5	6	1160	6960
	4	12.5	6	325	1950
	5	5	165	120	19800
	6	8	12	870	10440
	7	8	12	590	7080

RESUMO AÇO CA 50–60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60A	5	1826	281
50A	6.3	1348	330
50A	8	1284	507
50A	12.5	2184	2112
Peso Total		60A =	281 kg
Peso Total		50A =	2950 kg

NOTAS:

1 – NESTA PRANCHA CONSTAM:
P1=2=3=4=5 / V1 / Par.1 / SC1

V1 – 20/45(x3)

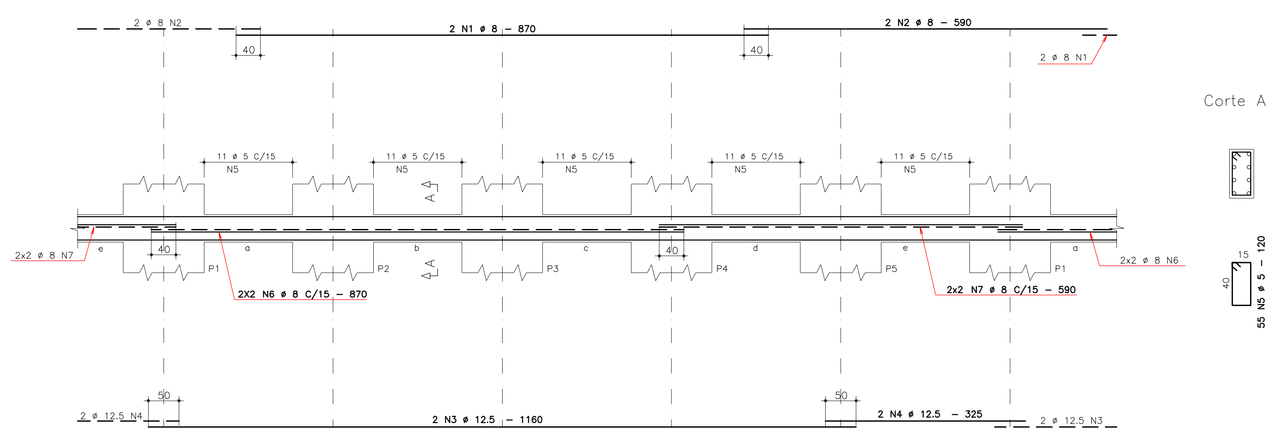

Corte A

SC1 25/60

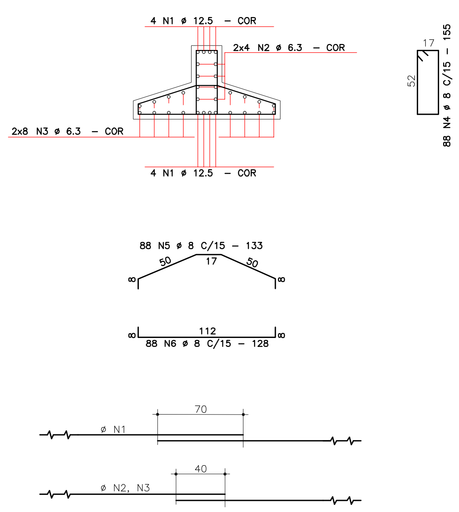

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	DES.
00	LIBERADA PARA EXECUÇÃO	07/06/2011	ANTONIO

NASSAR
ENGENHARIA ESTRUTURAL S/C LTDA.

João José Asfura Nassar
CREA 110.156 – PE/PA

Sales Alberto Asfura Nassar

ENGENHEIRO COLABORADOR

OBRA
RESERVATÓRIO ELEVADO – CAP. 50m³
ASSENTAMENTO SERROTE – SANTA MARIA DA BOA VISTA – PE
CONSTRUTORA LUCAIA

TITULO
ARMAÇÃO – 1o PARTE
(01/02)

OBRA No.	CONCRETO	AÇO
049/11	fck ≥ 30 MPa	CA–50 , CA–60

ESCALA	ARQUIVO	PRANCHA
1:50	RES–ASSENTAMENTO–SERROTE–SMMVA–ARM–1P–R0	

DESENHO	CONFERIDO	DATA
ANTONIO GONÇALVES		JUN/11

Av. Agamenon Magalhães, 2619 – Espinheiro
Fone Fax–(0xx81) 3241–7000 – CEP 52020–000–Recife–PE
e–mail: engenharia@nassarengenharia.com.br

É PROIBIDA NA FORMA DA LEI Nº 9609 ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL, A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO, BEM COMO SUA COMUNICAÇÃO A TERCEIROS SEM A AUTORIZAÇÃO DA NASSAR ENGENHARIA ESTRUTURAL S/C LTDA.