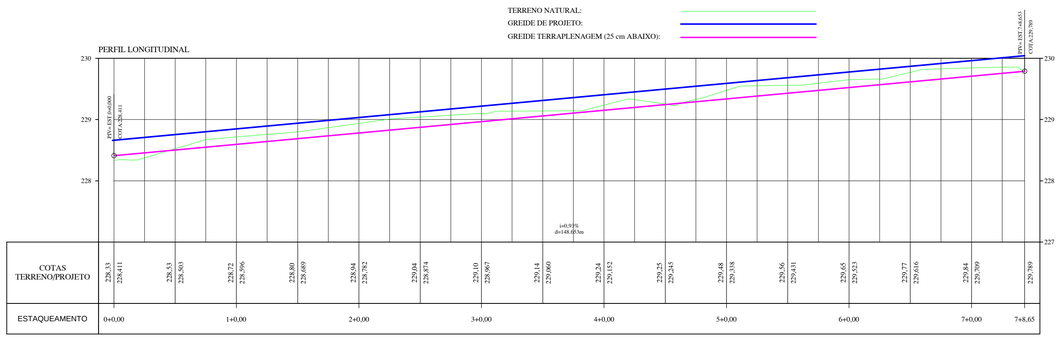

PERFIL LONGITUDINAL RUA 02
ESC H 1/500
ESC V 1/50

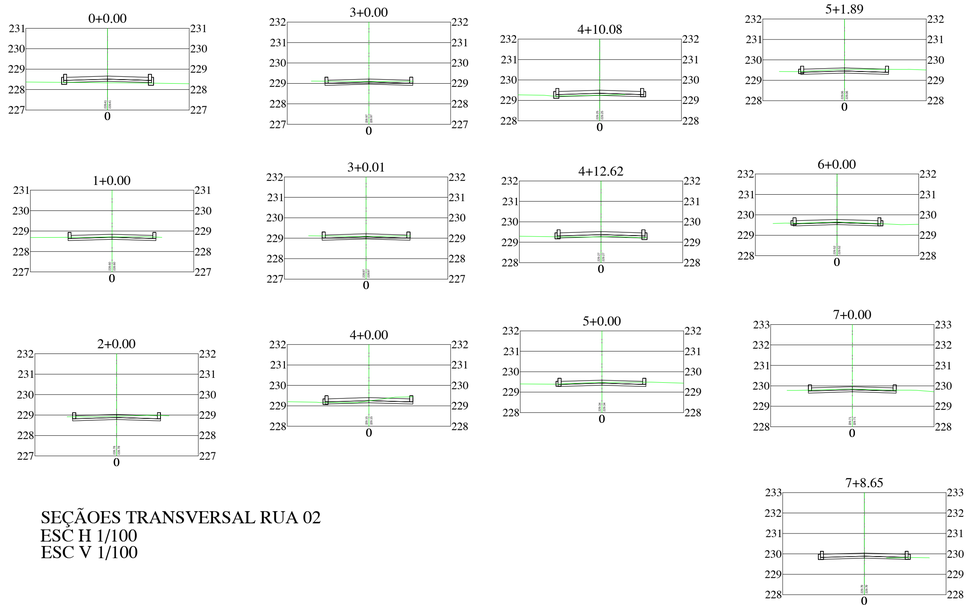

SEÇÃOES TRANSVERSAL RUA 02
ESC H 1/100
ESC V 1/100

VOLUME TOTAL RUA 02							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,42	0,00	4.18	4,05	4,18	4,05	0,13
2+0,00	0,64	0,00	10.54	0,00	14,73	4,05	10,67
3+0,00	0,50	0,00	11.36	0,00	26,09	4,05	22,03
3+0,01	0,50	0,00	0,00	0,00	26,09	4,05	22,04
4+0,00	0,46	0,03	9.57	0,29	35,66	4,35	31,31
4+10,08	0,02	0,07	2.37	0,51	38,04	4,86	33,18
4+12,62	0,00	0,14	0.02	0,25	38,06	5,11	32,95
5+0,00	0,45	0,00	1.72	0,51	39,78	5,62	34,16
5+1,89	0,62	0,00	1.01	0,00	40,79	5,62	35,17
6+0,00	0,32	0,00	8.39	0,00	49,18	5,62	43,56
7+0,00	0,38	0,00	7.00	0,00	56,18	5,62	50,56
7+8,65	0,01	0,01	1.69	0,05	57,87	5,67	52,21

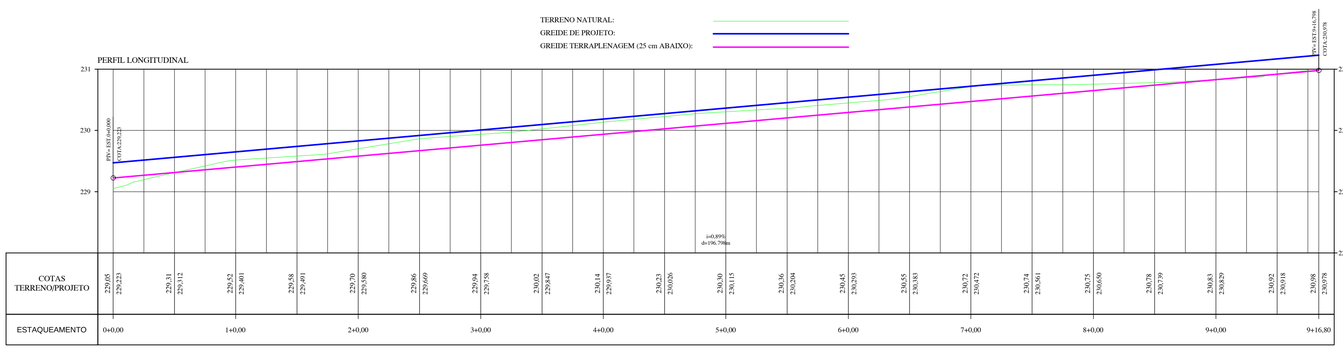

PERFIL LONGITUDINAL RUA 03
ESC H 1/500
ESC V 1/50

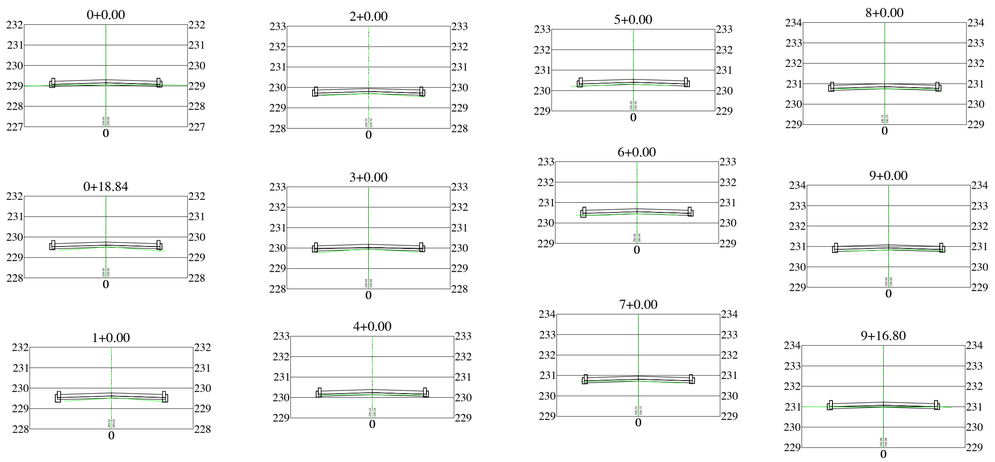

SEÇÃOES TRANSVERSAL RUA 03
ESC H 1/100
ESC V 1/100

VOLUME TOTAL RUA 03							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,01	0,07	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+18,84	0,00	0,44	0.09	4,79	0,09	4,79	-4,70
1+0,00	0,00	0,44	0.00	0,52	0,09	5,31	-5,22
2+0,00	0,00	0,36	0.02	8,01	0,11	13,32	-13,21
3+0,00	0,00	0,40	0.01	7,56	0,13	20,88	-20,76
4+0,00	0,00	0,10	0.02	4,98	0,15	25,86	-25,72
5+0,00	0,00	0,20	0.05	2,97	0,20	28,83	-28,63
6+0,00	0,00	0,21	0.05	4,05	0,25	32,88	-32,63
7+0,00	0,01	0,17	0.07	3,75	0,32	36,63	-36,31
8+0,00	0,00	0,08	0.07	2,43	0,39	39,06	-38,67
9+0,00	0,01	0,14	0.07	2,19	0,46	41,24	-40,78
9+16,80	0,01	0,03	0.17	1,41	0,63	42,65	-42,02

CODEVASF
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA
www.becksouza.com.br
becksouza@hotmail.com.br

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
POV.GENIPAPO 02
LIMOEIRO DE ANADIA - AL / LAYOUT GERAL

ENG. RESPONSÁVEL :
ENG: VALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE FILHO
CREA/AL 021509184I

CHEFE 5ª G.R.D.:

OBS:
DADOS COM BASE EM LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO

DESENHO :
DIEGO SILVA

LEVANTAMENTO :
JOÃO THIAGO

DESENHO Nº :
02/04

ÁREA :

DATA :
JANEIRO/2019

ESCALA :
INDICADAS

PROJETO: 01 | ARQUIVO: | PASTA: D:\Desenho Civil\Beck_2019