

RELATÓRIO DE EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
EDITAL Nº 01/2018-5ª/SR-TOMADA DE PREÇO
(MENOR PREÇO)

1. OBJETIVO

O presente tem como objetivo Analisar e julgar as Propostas de que trata o Edital nº 01/2018-5ª/SR-TOMADA DE PREÇO, que tem por objeto a Construção de Pavimentação Parcial, em Paralelepípedo, na rua principal do Povoado Ponta Mofina, no Município de Penedo, na área de atuação da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado de Alagoas.

2. LICITANTES

Ao 03 dia do mês de maio de 2018, a 5ª Superintendência Regional da Codevasf, situada na Rua Castro Alves, s/n - Santa Luzia CEP: 57.200-000, Penedo - AL, reuniu-se a Comissão de Licitação presidida pelo Analista em Desenvolvimento Regional Hugo Fagner dos Santos Pedrosa, Cad. 11000-09 e membros: Luiz Carlos de Araújo Cordeiro, Cad. 9577-04 e Alessandro Francisco da Silva, Cad. 7382-04, todos designados pelas Determinações nºs 10 e 14/2018-5ªSR do Superintendente Regional da 5ª/SR para realizar a sessão Pública do Certame licitatório referenciado acima. Conforme a Ata nº 01/2018, constante à folha 574 do processo administrativo nº 59550.000131/2018-41, apresentaram propostas as empresas:

1. Marcante Engenharia e Consultoria Ltda. – ME, CNPJ nº 17.471.480/0001-71;
2. SPS Construções e Empreendimentos – EIRELI – CNPJ nº 22.576.047/0001-30;
3. Construtora Tambaú Ltda. – EPP – CNPJ nº 10.578.355/0001-16;
4. Brito e Rêgo Barros Construções Ltda. – CNPJ nº 20.664.378/0001-06

3. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

Procedido o exame da Documentação, conforme subitem 12.2 do Edital, atenderam os requisitos de Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira as empresas: Marcante Engenharia e Consultoria Ltda. – ME, CNPJ nº 17.471.480/0001-71, SPS Construções e Empreendimentos – EIRELI – CNPJ nº 22.576.047/0001-30, Construtora Tambaú Ltda. – EPP – CNPJ nº 10.578.355/0001-16 e Brito e Rêgo Barros Construções Ltda. – CNPJ nº 20.664.378/0001-06.

ASB

4. ANÁLISE DA PROPOSTA FINANCEIRA

Em análise foi detectado que a planilha orçamentária do Edital 01/2018, está com uma inconformidade no item 2.3 da planilha – Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 800 a 1.000 m da planilha (piso). No lugar do valor R\$ 1.536,87, multiplicação do quantitativo pelo valor unitário com BDI, foi atribuído o valor R\$ 1.271,94. Logo, após somado todos os itens da planilha temos uma diferença de R\$ 264,93 no valor Global.

Tao logo, tratar-se de erro formal, sanável e que, como todas as licitantes apresentaram o quantitativo multiplicado pelo seu respectivo valor unitário, não prejudica a lisura do certame. Isso porque os preços unitários e as quantidades estão corretos.


O equívoco no item, indicado por esta comissão técnica, não deva causar impacto financeiro significativo, bem como as planilhas propostas pelas licitantes continua a preencher os requisitos da legislação que rege as licitações públicas em preço exequíveis e compatíveis com o mercado.

4.1. VALOR DAS PROPOSTAS

Valor Máximo Global (Codevasf): 197.622,56 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).

As propostas foram apresentadas com os seguintes valores globais:

ORDEM	LICITANTES	VALOR OFERTADO	DESCONTO (%)	CLASSIFICAÇÃO
1	Marcante Engenharia e Consultoria Ltda.	R\$ 151.614,66	23,28%	1º
2	SPS Construções e Empreendimentos – EIRELI	R\$ 174.178,27	11,86%	4º
3	Construtora Tambaú Ltda. – EPP	R\$ 151.641,90	23,27%	2º
4	Brito e Rêgo Barros Construções Ltda.	R\$ 166.181,14	15,91%	3º

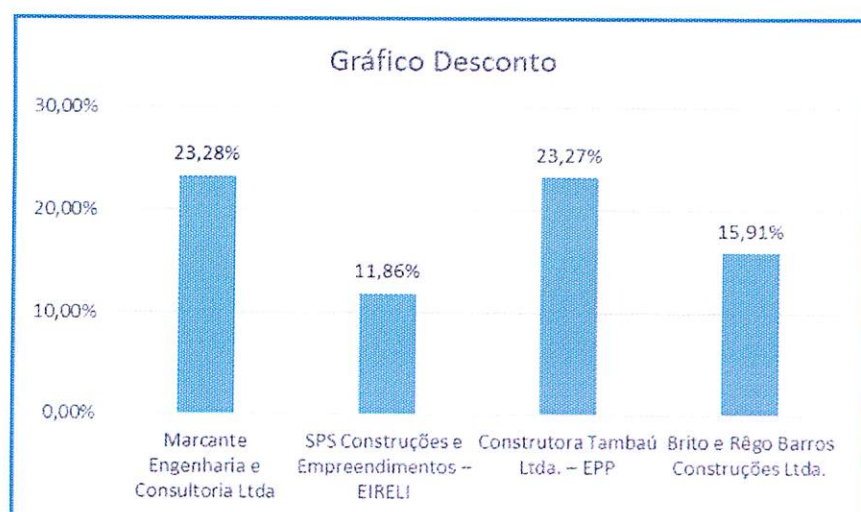

* ASSE

4.2. EXAME DAS PROPOSTAS

4.2.1. Marcante Engenharia e Consultoria Ltda.

A licitante apresentou toda a documentação da proposta financeira em conformidade com as exigências estabelecidas no subitem 12.3 do presente Edital. Não foram identificados erros ou discrepância na Planilha de Orçamento de Serviços e tão pouco a presença de preços manifestamente inexequíveis.

4.2.2. SPS Construções e Empreendimentos – EIRELI

Foi apresentada a Planilha de Orçamento de Serviços com as seguintes inconformidades:

Os itens: 1 (Serviços Preliminares), nos subitens 1.1, 1.4 e 1.6; 2 (Movimentação de Terra), nos subitens 2.1 e 2.2; 3 (Pavimentação) nos subitens 3.1, 3.2, 3.3 e 4 (Serviços finais), nos subitens 4.1 e 4.2, conforme planilha resumo abaixo.

A Licitante apresentou valores diferente em cada subitem, consequentemente, acarretando na diferença de 1,56 (Hum real e cinquenta e seis centavos) no Valor Global.

Itens	APRESENTADO	CORRIGIDO
	PREÇOS TOTAIS	
1.1	4.577,12	4.577,16
1.4	558,09	561,13
1.6	1.984,34	1.984,35
2.1	1.196,75	1.197,40
2.2	4,18	4,21
3.1	109.630,08	109.624,79
3.2	14.767,01	14.768,25
3.3	1.302,08	1.301,98
4.1	376,01	375,59
4.2	623,11	622,35
TOTAL	174.178,27	174.176,71

[Handwritten signature]

Para a Licitante deverão ser considerados os dispostos nos subitens 12.3.2 e 12.3.4 do Edital em tela:

- Itens 12.3.2: a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual será obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;
- A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

4.2.3. Construtora Tambaú Ltda. – EPP

A licitante apresentou toda a documentação da proposta financeira em conformidade com as exigências estabelecidas no subitem 12.3 do presente Edital. Não foram identificados erros ou discrepância na Planilha de Orçamentação de Serviços e tão pouco a presença de preços manifestamente inexequíveis.

4.2.4. Brito e Rêgo Barros Construções Ltda.

A licitante apresentou toda a documentação da proposta financeira em conformidade com as exigências estabelecidas no subitem 12.3 do presente Edital. Não foram identificados erros ou discrepância na Planilha de Orçamentação de Serviços e tão pouco a presença de preços manifestamente inexequíveis.

3.3 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A Comissão Técnica de Julgamento, em observância ao disposto no item 12.3 do Edital em epígrafe, procedeu o exame e o julgamento das propostas apresentadas, observando-se, primeiramente, a regularidade quanto a sua apresentação formal, as quais foram devidamente cumpridas pelas licitantes. Na sequência, procedeu-se a análise das planilhas analíticas das propostas nas quais não foram identificadas a presença de preços manifestamente inexequíveis, ou seja, inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF ou do valor orçado pela CODEVASF.

ASS:  

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	VALOR OFERTADO	DESCONTO
1ª	Marcante Engenharia e Consultoria Ltda.	R\$ 151.614,66	23,28%
2ª	Construtora Tambaú Ltda. – EPP	R\$ 151.641,90	23,27%
3ª	Brito e Rêgo Barros Construções Ltda.	R\$ 166.181,14	15,91%
4ª	SPS Construções e Empreendimentos – EIRELI	R\$ 174.178,27	11,86%

4 CONCLUSÃO

A Comissão Técnica de Julgamento constituída pela Determinação nº 10 e 14/2018-5ª/SR, com observância aos item 12.3, julgou e procedeu a comparação de preços apresentados nas “Análise de Estimativas de Custos” (anexo), considerando a proposta da empresa **Marcante Engenharia e Consultoria Ltda.**, CNPJ nº 17.471.480/0001-71, como vencedora, com o valor de **R\$ 151.614,66** (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos), que representa um desconto de 23,28% em relação ao Valor Máximo Global.


Penedo/AL, 15 de maio de 2018.



Luiz Carlos de Araújo Cordeiro
Membro da Comissão Técnica de Julgamento
Determinação 10, de 18/04/2018



Alessandro Francisco da Silva
Membro da Comissão Técnica de Julgamento
Determinação 14, de 03/05/2018



Hugo Fagner dos Santos Pedrosa
Presidente da Comissão Técnica de Julgamento
Determinação 10, de 18/04/2018

CODEVASF Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional							ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS					DATA	PÁGINA					
PROCESSO: Edital nº 01/2018-5º/SR-TOMADA DE PREÇO PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:							PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARCIAL, EM PARALELEPÍEDO, NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO PONTA MOFINA, NO MUNICÍPIO DE PENEDO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.					CONVENIENTE/LICITANTE: Marcante Engenharia e Consultoria Ltda					PROPOSTA: 03/05/2018	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE					PERCENTUAL (%)						
			QUANT	PREÇOS (R\$)			QUANT	PREÇOS (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT	PREÇO					
				UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL		UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	APRESENTADO	CORRIGIDO							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00	315,39	381,43	4577,12	12,00	311,85	377,15	4525,80	4525,80	100,00	98,90					
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	3732,54	4514,13	4514,13	4514,13	100,00	92,20					
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	3732,54	4514,13	4514,13	4514,13	100,00	92,20					
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1275,30	0,36	0,44	558,09	1275,30	0,33	0,39	497,37	497,37	100,00	89,10					
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	mês	3,00	7736,47	9356,49	28069,47	3,00	7683,18	9292,03	27876,09	27876,09	100,00	99,30					
1.6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITWC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	M²	3,00	546,92	661,45	1984,34	3,00	544,54	658,56	1975,68	1975,68	100,00	99,60					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																	
2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	344,08	2,88	3,48	1196,75	344,08	2,79	3,37	1159,55	1159,55	100,00	96,90					
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	0,73	4,77	5,77	4,18	0,73	4,67	5,64	4,12	4,12	100,00	98,60					
2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m³	412,03	3,09	3,73	1271,94	412,03	2,96	3,57	1470,95	1470,95	100,00	115,60					
3	PAVIMENTAÇÃO																	
3.1	PAVIMENTACAOEMPARALELEPIEDOSOBRECOLCHAOD EAREIAESPRESSURA10CM,REJUNTADOCOMARGAMASSA DECIMENTOEAAREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1275,3	84,35	102,01	130097,63	1275,30	57,56	69,61	88773,63	88773,63	100,00	68,20					
3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	417,3	34,72	41,99	17523,76	417,30	27,58	33,35	13916,96	13916,96	100,00	79,40					
3.3	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	417,3	3,06	3,7	1542,66	417,30	3,05	3,68	1535,66	1535,66	100,00	99,50					
4	SERVIÇOS FINAIS																	
4.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	104,33	2,98	3,61	376,14	104,33	2,82	3,41	355,77	355,77	100,00	94,60					
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	255,06	2,02	2,45	624,22	255,06	1,61	1,94	494,82	494,82	100,00	79,30					
TOTAL				16837,11	20362,81	197622,56		16108,02	19480,96	151614,66	151614,66		76,70					
Confere!																		

583
13/11/18-44
Zm brich

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

 DATA
 15/05/2018

PÁGINA

 PROCESSO: LICITAÇÃO
 Edital nº 01/2018-5ª/SR-TOMADA DE PREÇO
 PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:

 PROJETO:
 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARCIAL, EM PARALELEPÍEDO, NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO PONTA MOFINA, NO MUNICÍPIO DE PENEDO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.

 CONVENENTE/LICITANTE:
 SPS Construções e Empreendimentos - EIRELI

 PROPOSTA:
 ABERTURA:
 03/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE					PERCENTUAL (%)	
			QUANT	PREÇOS (R\$)			QUANT	PREÇOS (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT	PREÇO
				UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL		UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	APRESENTADO	CORRIGIDO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00	315,39	381,43	4577,12	12,00	315,39	381,43	4577,12	4577,16	100,00	100,00
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	4898,13	100,00	100,00
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	4898,13	100,00	100,00
1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1275,30	0,36	0,44	558,09	1275,30	0,36	0,44	558,09	561,13	100,00	100,00
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	mês	3,00	7736,47	9356,49	28069,47	3,00	7736,47	9356,49	28069,47	28069,47	100,00	100,00
1.6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG ≈2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	M²	3,00	546,92	661,45	1984,34	3,00	546,92	661,45	1984,34	1984,35	100,00	100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	344,08	2,88	3,48	1196,75	344,08	2,88	3,48	1196,75	1197,40	100,00	100,00
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	0,73	4,77	5,77	4,18	0,73	4,77	5,77	4,18	4,21	100,00	100,00
2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m³	412,03	3,09	3,73	1271,94	412,03	2,60	3,14	1293,77	1293,77	100,00	101,70
3	PAVIMENTAÇÃO					1536,87	264,93						
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DECIMENTO DE AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1275,3	84,35	102,01	130097,63	1275,30	71,08	85,96	109630,08	109624,79	100,00	84,30
3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	417,3	34,72	41,99	17523,76	417,30	29,26	35,39	14767,01	14768,25	100,00	84,30
3.3	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	417,3	3,06	3,7	1542,66	417,30	2,58	3,12	1302,08	1301,98	100,00	84,40
4	SERVIÇOS FINAIS												
4.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	104,33	2,98	3,61	376,14	104,33	2,98	3,60	376,01	375,59	100,00	100,00
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	255,06	2,02	2,45	624,22	255,06	2,02	2,44	623,11	622,35	100,00	99,80
	TOTAL			16837,11	20362,81	199159,43		16817,41	20338,97	174178,27	174176,71		87,50

Confere!

 16-01/2018
 584
 16-01/2018

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

 DATA: 15/05/2018
 PÁGINA:

 PROCESSO: LICITAÇÃO
 Edital nº 01/2018-5/SR-TOMADA DE PREÇO
 PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:

 PROJETO:
 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARCIAL, EM PARALELEPÍEDO, NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO PONTA MOFINA, NO MUNICÍPIO DE PENEDO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.

 CONVENENTE/LICITANTE:
 Construtora Tambaú Ltda. - EPP

 PROPOSTA:
 ABERTURA:
 03/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE					PERCENTUAL (%)	
			QUANT	PREÇOS (R\$)			QUANT	PREÇOS (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT	PREÇO
				UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL		UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	APRESENTADO	CORRIGIDO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00	315,39	381,43	4577,12	12,00	290,38	351,19	4214,28	4214,28	100,00	92,10
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	3726,24	4506,51	4506,51	4506,51	100,00	92,00
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	3726,24	4506,51	4506,51	4506,51	100,00	92,00
1.4	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1275,30	0,36	0,44	558,09	1275,30	0,31	0,38	484,61	484,61	100,00	86,80
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	mês	3,00	7736,47	9356,49	28069,47	3,00	7404,58	8955,10	26865,30	26865,30	100,00	95,70
1.6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	M²	3,00	546,92	661,45	1984,34	3,00	510,86	617,83	1853,49	1853,49	100,00	93,40
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	344,08	2,88	3,48	1196,75	344,08	2,62	3,17	1090,26	1090,26	100,00	91,10
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	0,73	4,77	5,77	4,18	0,73	4,11	4,97	3,63	3,63	100,00	86,80
2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m³	412,03	3,09	3,73	1271,94	412,03	2,83	3,42	1409,14	1409,14	100,00	110,80
3	PAVIMENTAÇÃO												
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE COLCHA ODE EAREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1275,3	84,35	102,01	130097,63	1275,30	57,22	69,20	88250,76	88250,76	100,00	67,80
3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	417,3	34,72	41,99	17523,76	417,30	31,92	38,60	16107,78	16107,78	100,00	91,90
3.3	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	417,3	3,06	3,7	1542,66	417,30	2,89	3,50	1460,55	1460,55	100,00	94,70
4	SERVIÇOS FINAIS												
4.1	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	104,33	2,98	3,61	376,14	104,33	2,72	3,29	343,25	343,25	100,00	91,30
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	255,06	2,02	2,45	624,22	255,06	1,77	2,14	545,83	545,83	100,00	87,40
	TOTAL			16837,11	20362,81	197622,56		15764,69	19065,81	151641,90	151641,90		76,70

Confere!

 13/05/2018
 585
 13/05/2018



Ministério da Integração Nacional - MIN
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional

ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

DATA
15/05/2018

PÁGINA

PROCESSO: LICITAÇÃO
Edital nº 01/2018-5/SR-TOMADA DE PREÇO
PROTOCOLO: AUTORIZAÇÃO:

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARCIAL, EM PARALELEPÍEDO, NA RUA PRINCIPAL DO POVOADO PONTA MOFINA, NO MUNICÍPIO DE PENEDO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE ALAGOAS.

CONVENENTE/LICITANTE:
Brilo e Rêgo Barros Construções Ltda.

PROPOSTA:
ABERTURA:
03/05/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENENTE/LICITANTE					PERCENTUAL (%)	
			QUANT	PREÇOS (R\$)			QUANT	PREÇOS (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT	PREÇO
				UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL		UNIT. S/BDI	UNIT. C/ BDI	APRESENTADO	CORRIGIDO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00	315,39	381,43	4577,12	12,00	261,77	316,58	3798,96	3798,96	100,00	83,00
1.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	3361,44	4065,33	4065,33	4065,33	100,00	83,00
1.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	1,00	4050,05	4898,13	4898,13	1,00	3361,44	4065,33	4065,33	4065,33	100,00	83,00
1.4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1275,30	0,36	0,44	558,09	1275,30	0,29	0,35	446,36	446,36	100,00	80,00
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	mês	3,00	7736,47	9356,49	28069,47	3,00	6917,20	8365,66	25096,98	25096,98	100,00	89,40
1.6	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/MC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	M²	3,00	546,92	661,45	1984,34	3,00	453,94	549,00	1647,00	1647,00	100,00	83,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	344,08	2,88	3,48	1196,75	344,08	2,39	2,89	994,39	994,39	100,00	83,10
2.2	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	0,73	4,77	5,77	4,18	0,73	4,17	5,04	3,68	3,68	100,00	88,00
2.3	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M	m³	412,03	3,09	3,73	1271,94	412,03	2,56	3,10	1277,29	1277,29	100,00	100,40
3	PAVIMENTAÇÃO												
3.1	PAVIMENTACAOEMPARALELEPIEDOSOBRECOLCHAOE AREIAESPRESSURA10CM,REJUNTADOCOMARGAMASSA DECIMENTOEAREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1275,3	84,35	102,01	130097,63	1275,30	70,00	84,66	107966,90	107966,90	100,00	83,00
3.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO CIMENTO: AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, CARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	417,3	34,72	41,99	17523,76	417,30	28,81	34,84	14538,73	14538,73	100,00	83,00
3.3	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	m	417,3	3,06	3,7	1542,66	417,30	2,76	3,34	1393,78	1393,78	100,00	90,30
4	SERVIÇOS FINAIS												
4.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	104,33	2,98	3,61	376,14	104,33	2,68	3,24	338,03	338,03	100,00	89,90
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	255,06	2,02	2,45	624,22	255,06	1,78	2,15	548,38	548,38	100,00	87,90
	TOTAL			16837,11	20362,81	197622,56		14471,23	17501,61	166181,14	166181,14		84,10

Confere!

586
13/11/18-41
hogan

INEXEQUIBILIDADE (ART. 48, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93)

[illegible]

OBS: