


CORTE ESQUEMÁTICO

ESCALA 1 / 50

- NOTAS GERAIS
- 1 - TODOS OS DIÂMETROS ESPECIFICADOS, REFEREM-SE AO DIÂMETRO NOMINAL (DN).
 - 2 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO.
 - 3 - DIÂMETROS EM MILÍMETROS.
 - 4 - DEVERÁ SER EXECUTADO UM CORTE NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO, FICANDO ESTA NO NÍVEL 119,20m.
 - 5 - CAIXAS DE REGISTRO E PASSAGEM:
 - FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, FCK>110kg/cm².
 - PAREDES EM ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO (1/2 VEZ).
 - ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA (1:6) E REVESTIDOS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA (1:3).

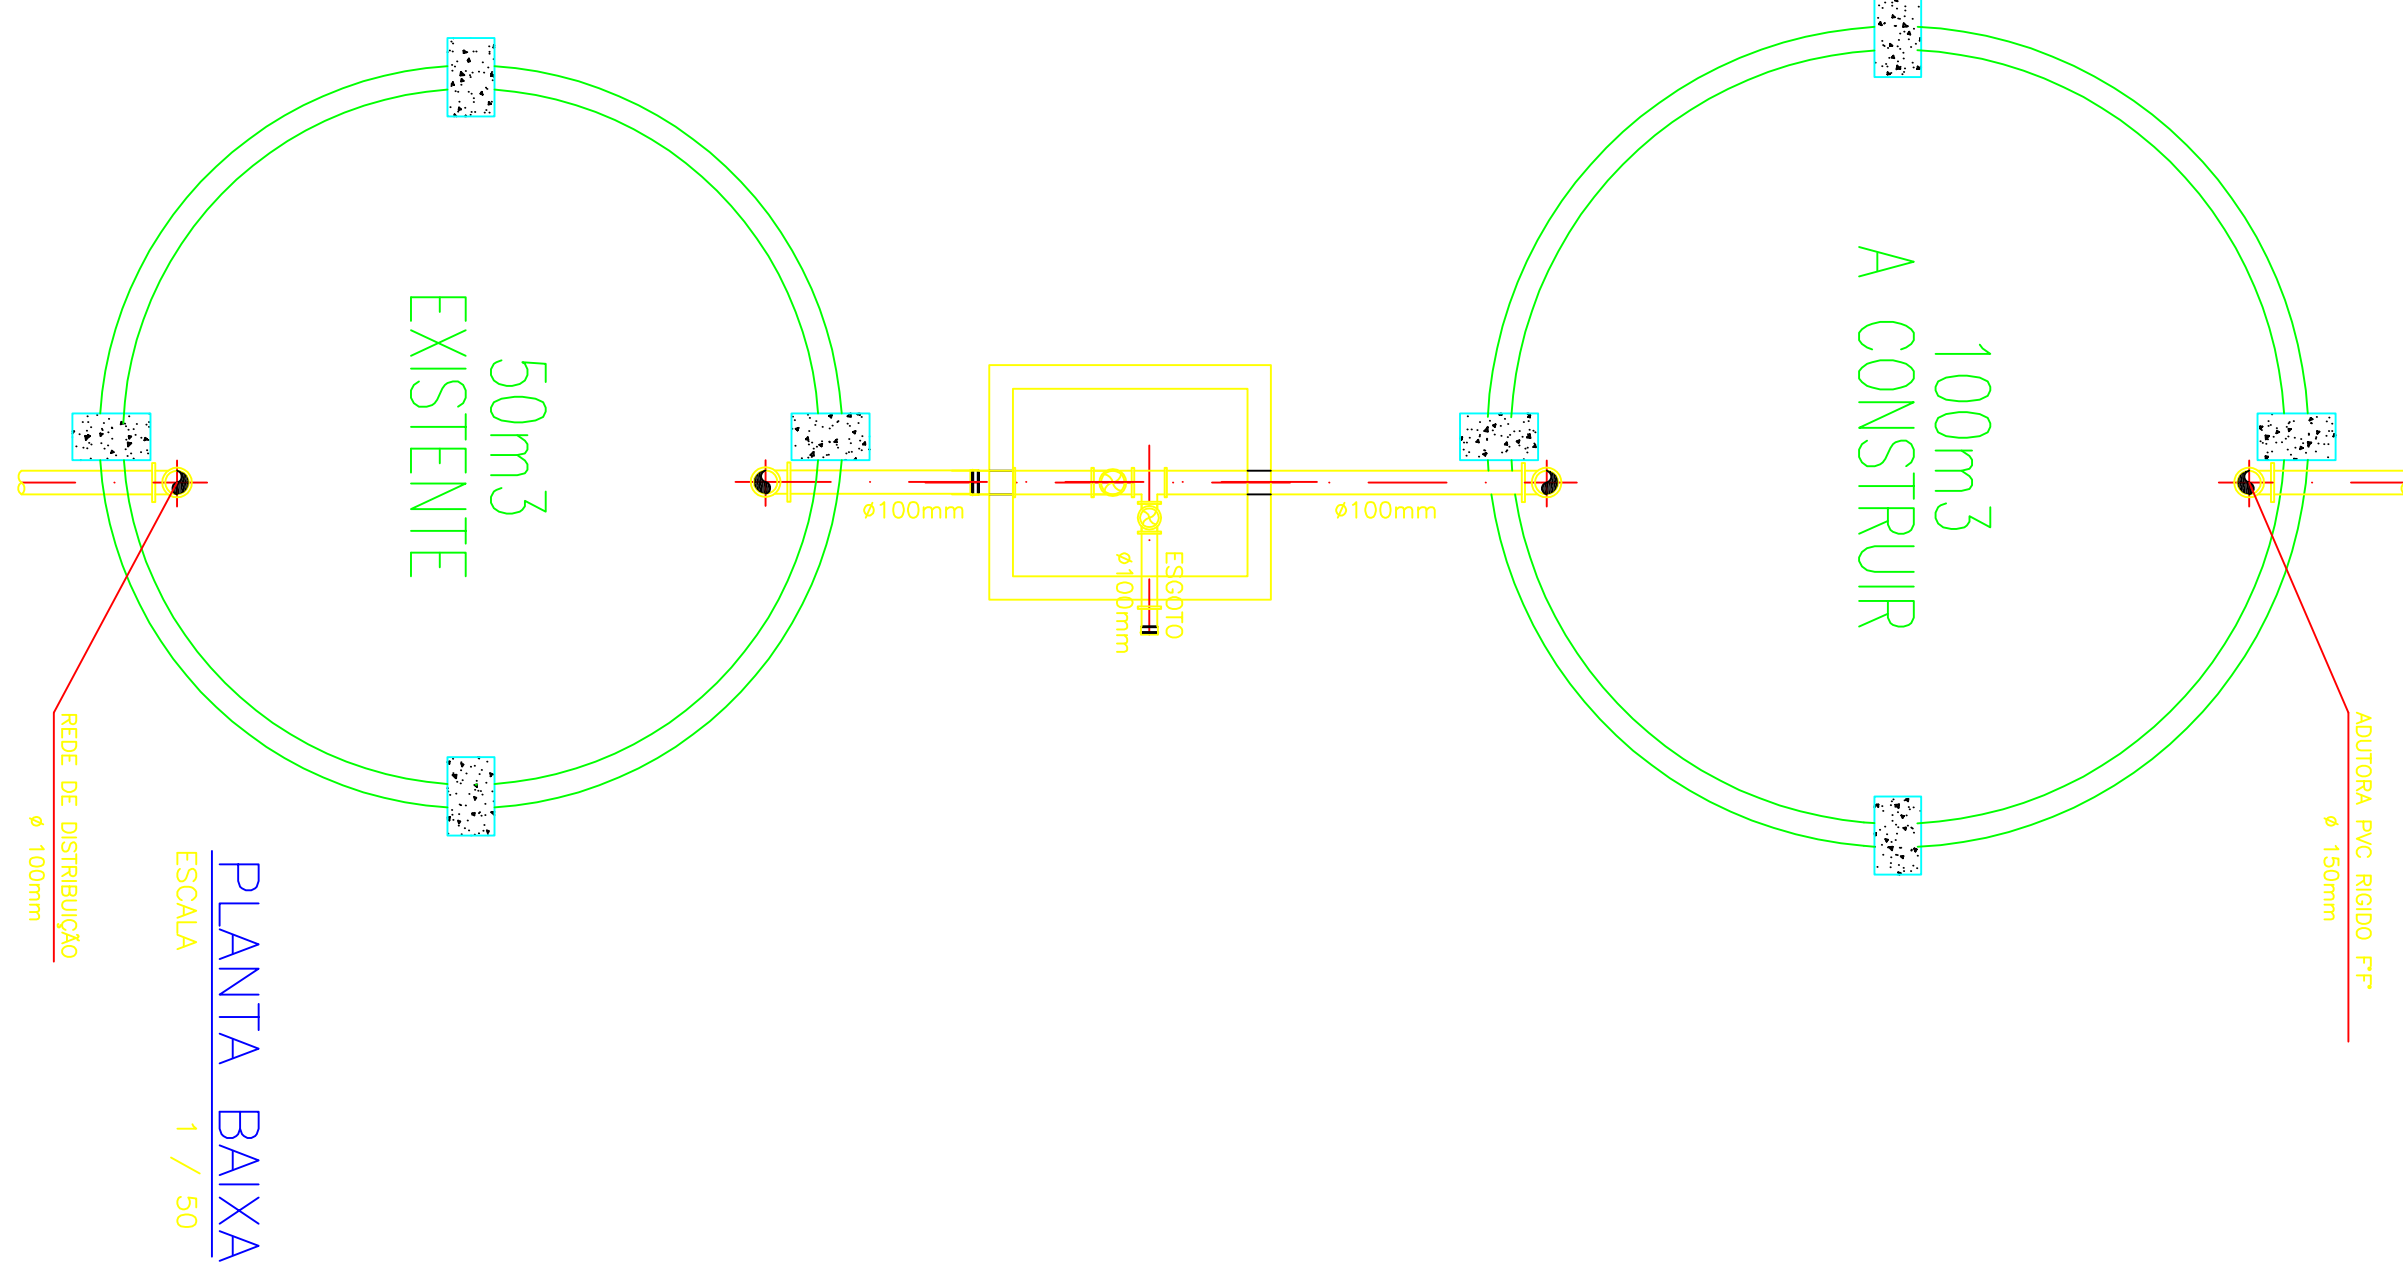

PLANTA BAIXA

ESCALA 1 / 50

OBSERVAÇÕES:

1 - PARA QUE A INTERLIGAÇÃO FUNCIONE COMO VASOS COMUNICANTES, AS BASES DOS RESERVATÓRIOS DEVERÃO ESTAR NA MESMA COTA, E O RESERVATÓRIO DE 50m³ DEVERÁ SER IMPLANTADO UMA BOA PARA PARAR A ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTIVER CHEIO, E CONTINUAR A ALIMENTAÇÃO NO RESERVATÓRIO DE 100m³, ATÉ QUE SE TENHA OS DOIS RESERVATÓRIOS COM SUA CAPACIDADE TOTAL DE RESERVAÇÃO COMPLETOS.

CIDADE DE MASSAPÉ DO PIAUÍ			
SEDE DO MUNICÍPIO DE MASSAPÉ DO PIAUÍ – REGIÃO NORTE DO PIAUÍ			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
ETA – DECANTADOR			
DETALHE DA INTERLIGAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS			
PROJETO:	VISTO:	DESENHO/CAO:	DESENHO N.º:
DETALHES DA LIGAÇÃO	DATA:	OBRA:	PRANCHA
ESCALA:	1 / 50		10
	DEZ/2014		