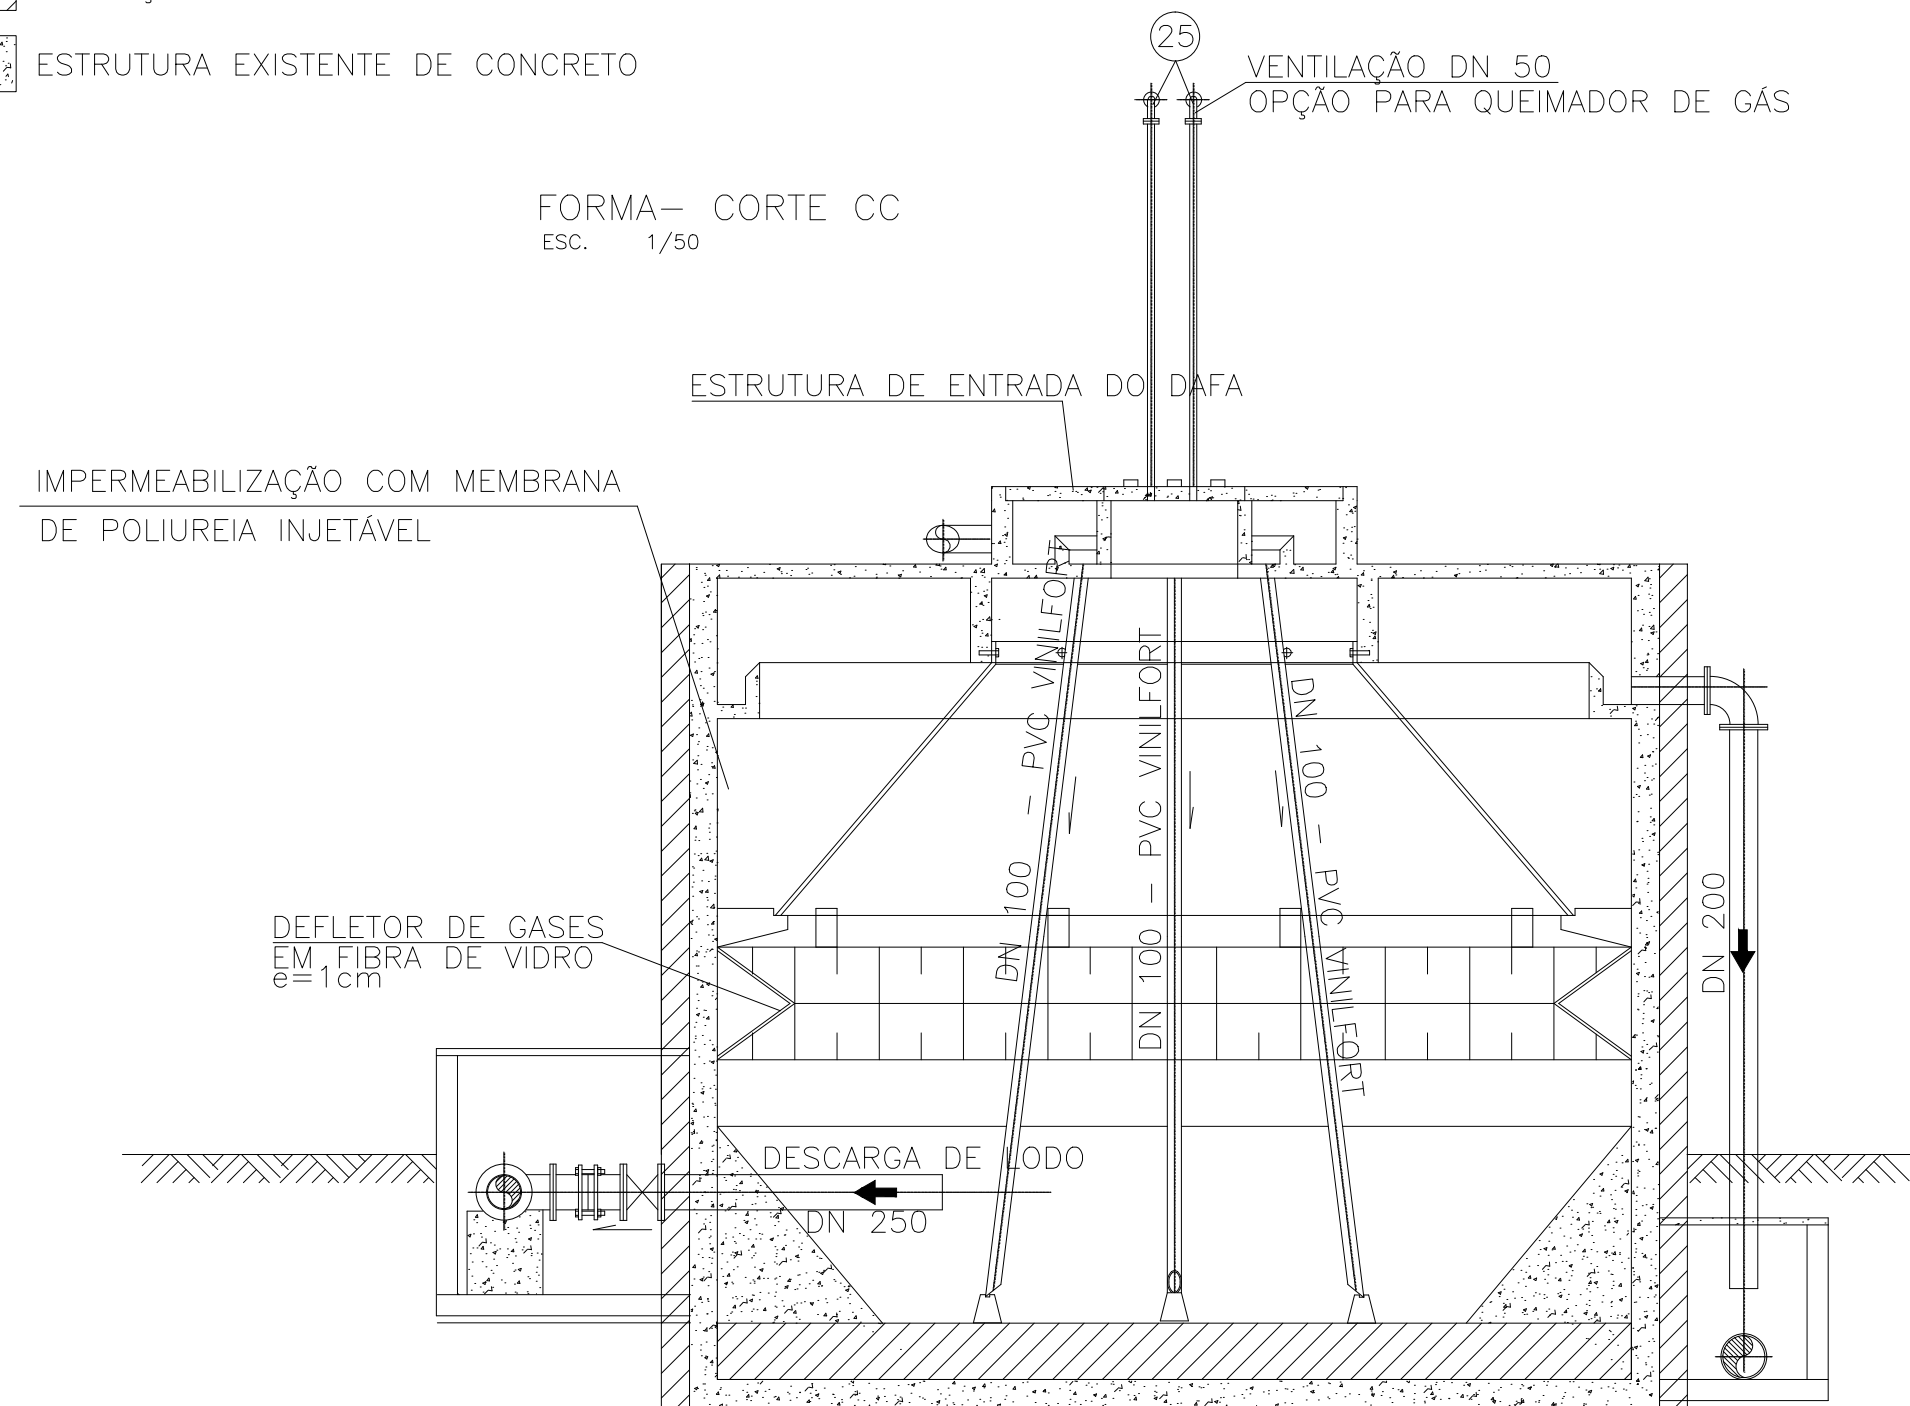




REFORÇO ESTRUTURAL DE CONCRETO
 ESTRUTURA EXISTENTE DE CONCRETO



c				
b				
a				
DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.	
ALTERAÇÕES				

- NOTAS:
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
 - 2 - UTILIZAR FORMA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18mm.
 - 3 - CONCRETO ESTRUTURAL: $f_{ck} > 30\text{MPa}$.
 - 4 - USAR OBRIGATORIAMENTE CIMENTO ALUMINOSO, RESISTENTE A SULFATOS (RS).
 - 5 - CURA COM ÁGUA LOGO APÓS ENDURECIMENTO SUPERFICIAL - MÍNIMO DE 7 DIAS.
 - 6 - RECOBRIMENTO: 5 cm.
 - 7 - TODO ATERRO, REATERRO OU PREPARO DE TERRENO SERÁ COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MÁXIMO 20,0cm, COM CONTROLE DE DENSIDADE E UMIDADE PARA OBTENÇÃO DE GRÁU DE COMPACTAÇÃO DE 95% DO PROCTOR NORMAL.

<div>Delboni</div> <div>Engenharia</div>		<div>ENDEREÇO: RUA GUARAJARAS, Nº 910, SL 1002 BAIRRO LOURDES, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS TELEFONE: (31) 3072-4115 E-MAIL DA EMPRESA: contato@delboniengenharia.com.br</div>		<div>CODEVASF</div> <div></div> <div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA</div>		<div>ESCALA</div> <div>1/50</div>	
<div> FAIMA Planejamento e Engenharia Ltda.</div>		<div>VISTO</div> <div>Rua Paulo Afonso nº333 Bairro Santa Andrea Belo Horizonte/Minas Gerais Telefone: (31)3245-0385</div>		<div>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SENTO SÉ</div>		<div>Nº</div> <div>17</div>	
<div>RT ASSINATURA NOME: HELAINE LIMA DELBONI</div>		<div>CREA 63.971/D</div>		<div>APROV.</div>		<div>REFORÇO ESTRUTURAL DO DAFA- FORMA CORTE AA E CORTE CC</div>	
<div>PROJ. HELAINE LIMA DELBONI CREA: 63.971/D</div>		<div>APROV.</div>					
<div>DES. MARINA MENECHINI</div>		<div>DATA MAIO/2016</div>		<div>APROV. MAIO/2016</div>		<div>FOLHA 17 DE 18</div>	