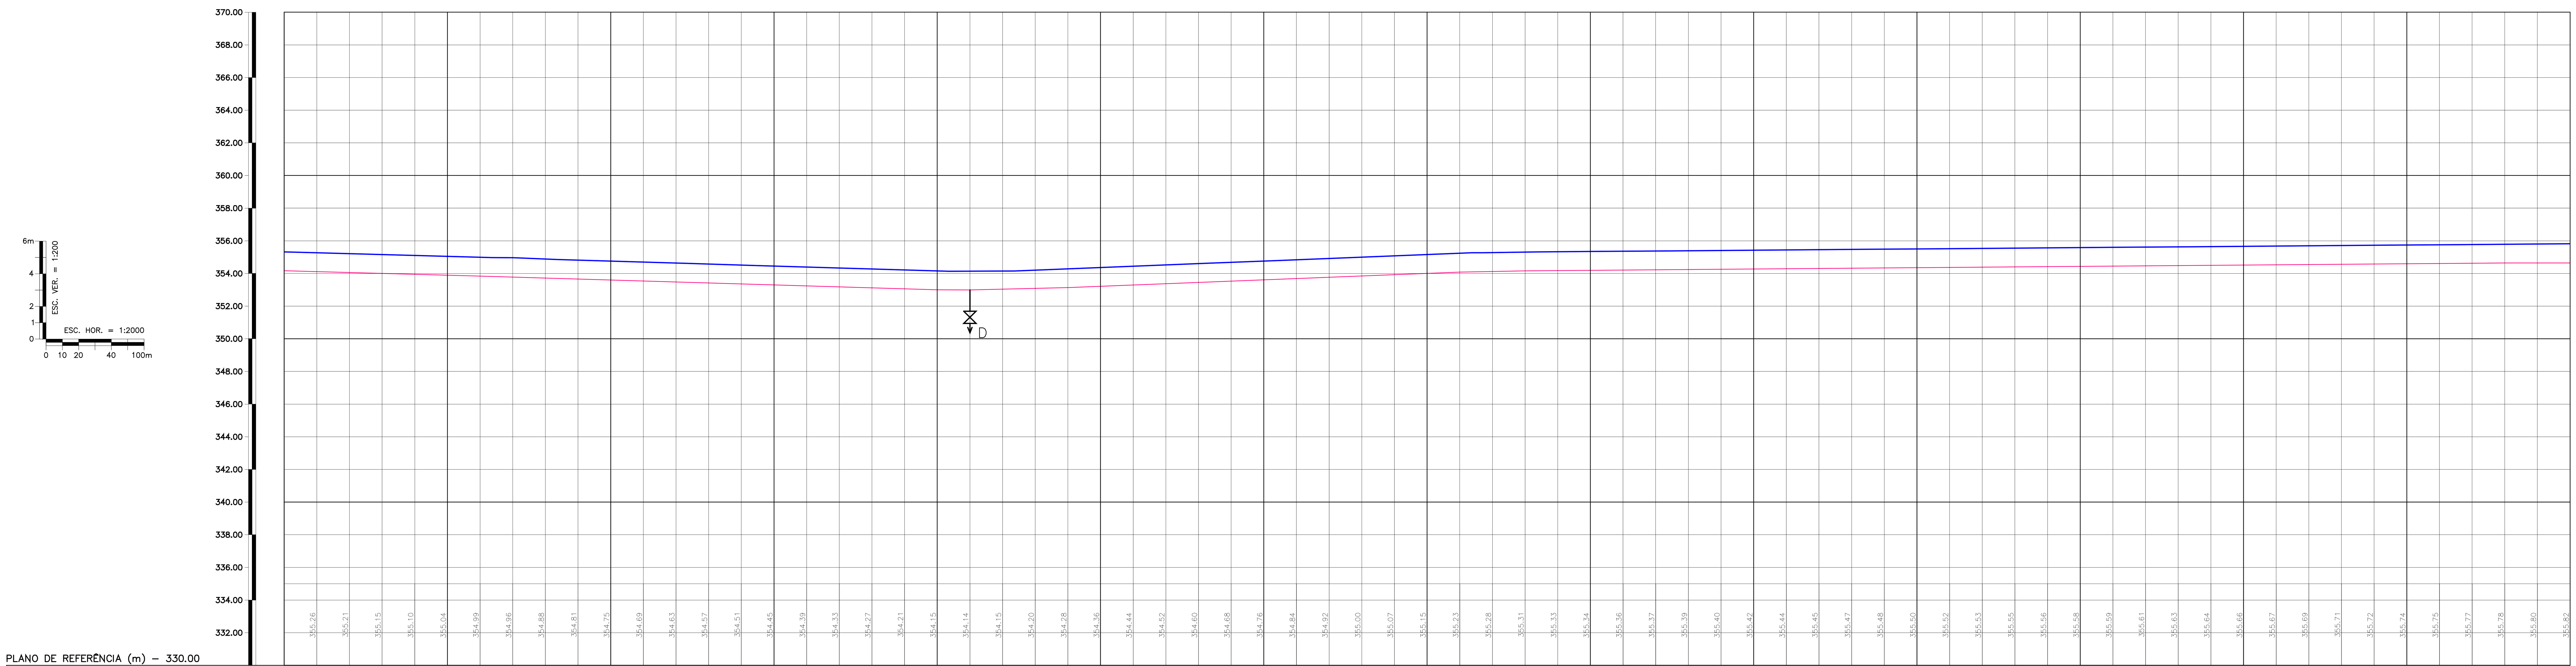

PLANO DE REFERÊNCIA (m) – 330.00

NÚMERO DAS ESTACAS	COTA DO TERRENO NATURAL (m)	COTA DA GERATRIZ INFERIOR DA ADUTORA (m)	DISTÂNCIA PARCIAL (m)	DISTÂNCIA ACUMULADA (m)
5+600	355.32	354.17		
	355.26	354.11	20.00	
	355.21	354.06	20.00	
	355.15	354.00	20.00	
	355.10	353.95	20.00	
5+700	355.04	353.89	20.00	
	354.99	353.84	20.00	5720.00
	354.96	353.78	20.00	
	354.88	353.72	20.00	
	354.81	353.66	20.00	
5+800	354.75	353.60	20.00	
	354.69	353.54	20.00	
	354.63	353.48	20.00	
	354.57	353.42	20.00	
	354.51	353.36	20.00	
5+900	354.45	353.30	20.00	
	354.39	353.24	20.00	
	354.33	353.18	20.00	
	354.27	353.12	20.00	
	354.21	353.06	20.00	
6+000	354.15	353.00	20.00	6000.00
	354.14	352.99	20.00	6020.00
	354.15	353.03	20.00	
	354.20	353.08	20.00	
	354.28	353.13	20.00	6080.00
6+100	354.36	353.21	20.00	
	354.44	353.29	20.00	
	354.52	353.37	20.00	
	354.60	353.45	20.00	
	354.68	353.53	20.00	
6+200	354.76	353.61	20.00	
	354.84	353.69	20.00	
	354.92	353.77	20.00	
	355.00	353.85	20.00	
	355.07	353.92	20.00	
6+300	355.15	354.00	20.00	
	355.23	354.08	20.00	6320.00
	355.28	354.12	20.00	
	355.31	354.16	20.00	6360.00
	355.33	354.17	20.00	
6+400	355.34	354.19	20.00	
	355.36	354.20	20.00	
	355.37	354.22	20.00	
	355.39	354.24	20.00	
	355.40	354.25	20.00	
6+500	355.42	354.27	20.00	
	355.44	354.29	20.00	
	355.45	354.30	20.00	
	355.47	354.32	20.00	
	355.48	354.33	20.00	
6+600	355.50	354.35	20.00	6600.00
	355.52	354.37	20.00	
	355.53	354.38	20.00	
	355.55	354.40	20.00	
	355.56	354.41	20.00	
6+700	355.58	354.43	20.00	
	355.59	354.45	20.00	
	355.61	354.46	20.00	
	355.63	354.48	20.00	
	355.64	354.49	20.00	
6+800	355.66	354.51	20.00	
	355.67	354.52	20.00	
	355.69	354.54	20.00	
	355.71	354.56	20.00	
	355.72	354.57	20.00	
6+900	355.74	354.59	20.00	
	355.75	354.60	20.00	
	355.77	354.62	20.00	
	355.78	354.64	20.00	6960.00
	355.80	354.64	20.00	
7+000	355.82	354.64	20.00	

EXTENSÃO DO TRECHO (m)	DECLIVIDADE (%)
280.00	−0.30
20.00	−0.07
60.00	0.24
240.00	0.40
40.00	0.18
240.00	0.08
360.00	0.08
120.00	0.02

DIÂMETRO / MATERIAL: PVC DEFOFO Ø 250

CONVENÇÕES

- LINHA DO TERRENO NATURAL
- LINHA DA ADUTORA PROJETADA
- EIXO DA ADUTORA LOCADO EM CAMPO
- RIACHO OU GROTA
- ESTRADA
- — X — X — CERCA
- REGISTRO DE DESCARGA
- VENTOSA DE REDE
- RN

REV Nº	DISCRIMINAÇÃO	VISTO	APROV.	DATA
00	EMISSÃO INICIAL			JUN/19

SEDEC - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL PIAUÍ

PROJETO BÁSICO - ADUTORA DE CURIMATÁ

PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL - TRECHO 3
(Est. 5+600 A 7+000)

Resp. Técnico: Eng.Civil Cicero Andrade Neiva
Crea: 1915901790

Escala: VERT. : 1:200
HOR. :1:2000

Desenho: 003

Data: JUNHO/2019

Planta: 05/11

Arquivo (.dwg): 003_SAD_CURIMATA_PLPB_T3_ADT.dwg

Tipo: ADT